44.58
44.56
44.02
44.04
44.68
Щ
Ц
44.42
44.73
ул. Партизанская
43.81
0.5
44.52
43.48
н.т.
44.78
44.94
44.25
44.23
А
44.98
44.88
Ц
43.84
44.54
43.61
45.19
44.15
45.18
44.04
44.48
6.50
44.31
44.64
44.31
44.68
44.80
44.63
Н
44.59
Щ
44.72
44.60
44.52
44.75
А
44.73
44.72
45.16

ул. Партизанская
44.51
44.54
44.72
44.95
45.45
45.31
45.59
45.20
45.22
45.42
45.79
46.16
46.11
46.15
46.04
46.39
46.30
46.06
46.57
46.38
46.45
46.32
46.63
46.72
46.23
46.38
46.76
Ш
А
Н
Н

46.82
46.96
разв.
46.84
46.50
46.91
46.86
46.48
46.60
46.93
46.60
47.18
46.74
46.85
47.08
47.27
47.26
ГАЗ
47.31
47.10
ул. Партизанская
47.12
К
Н
ТВ
ТВ
в.т.
47.28
47.29
47.09
Г
46.63
ТВ
ст.2*110,59
46.56
М
магазин
46.99
в.т.
46.72
89
46.73
46.54
46.36
47.17
Ц
5.50
46.51
4.0
47.15
47.10
Ц
Н
46.34

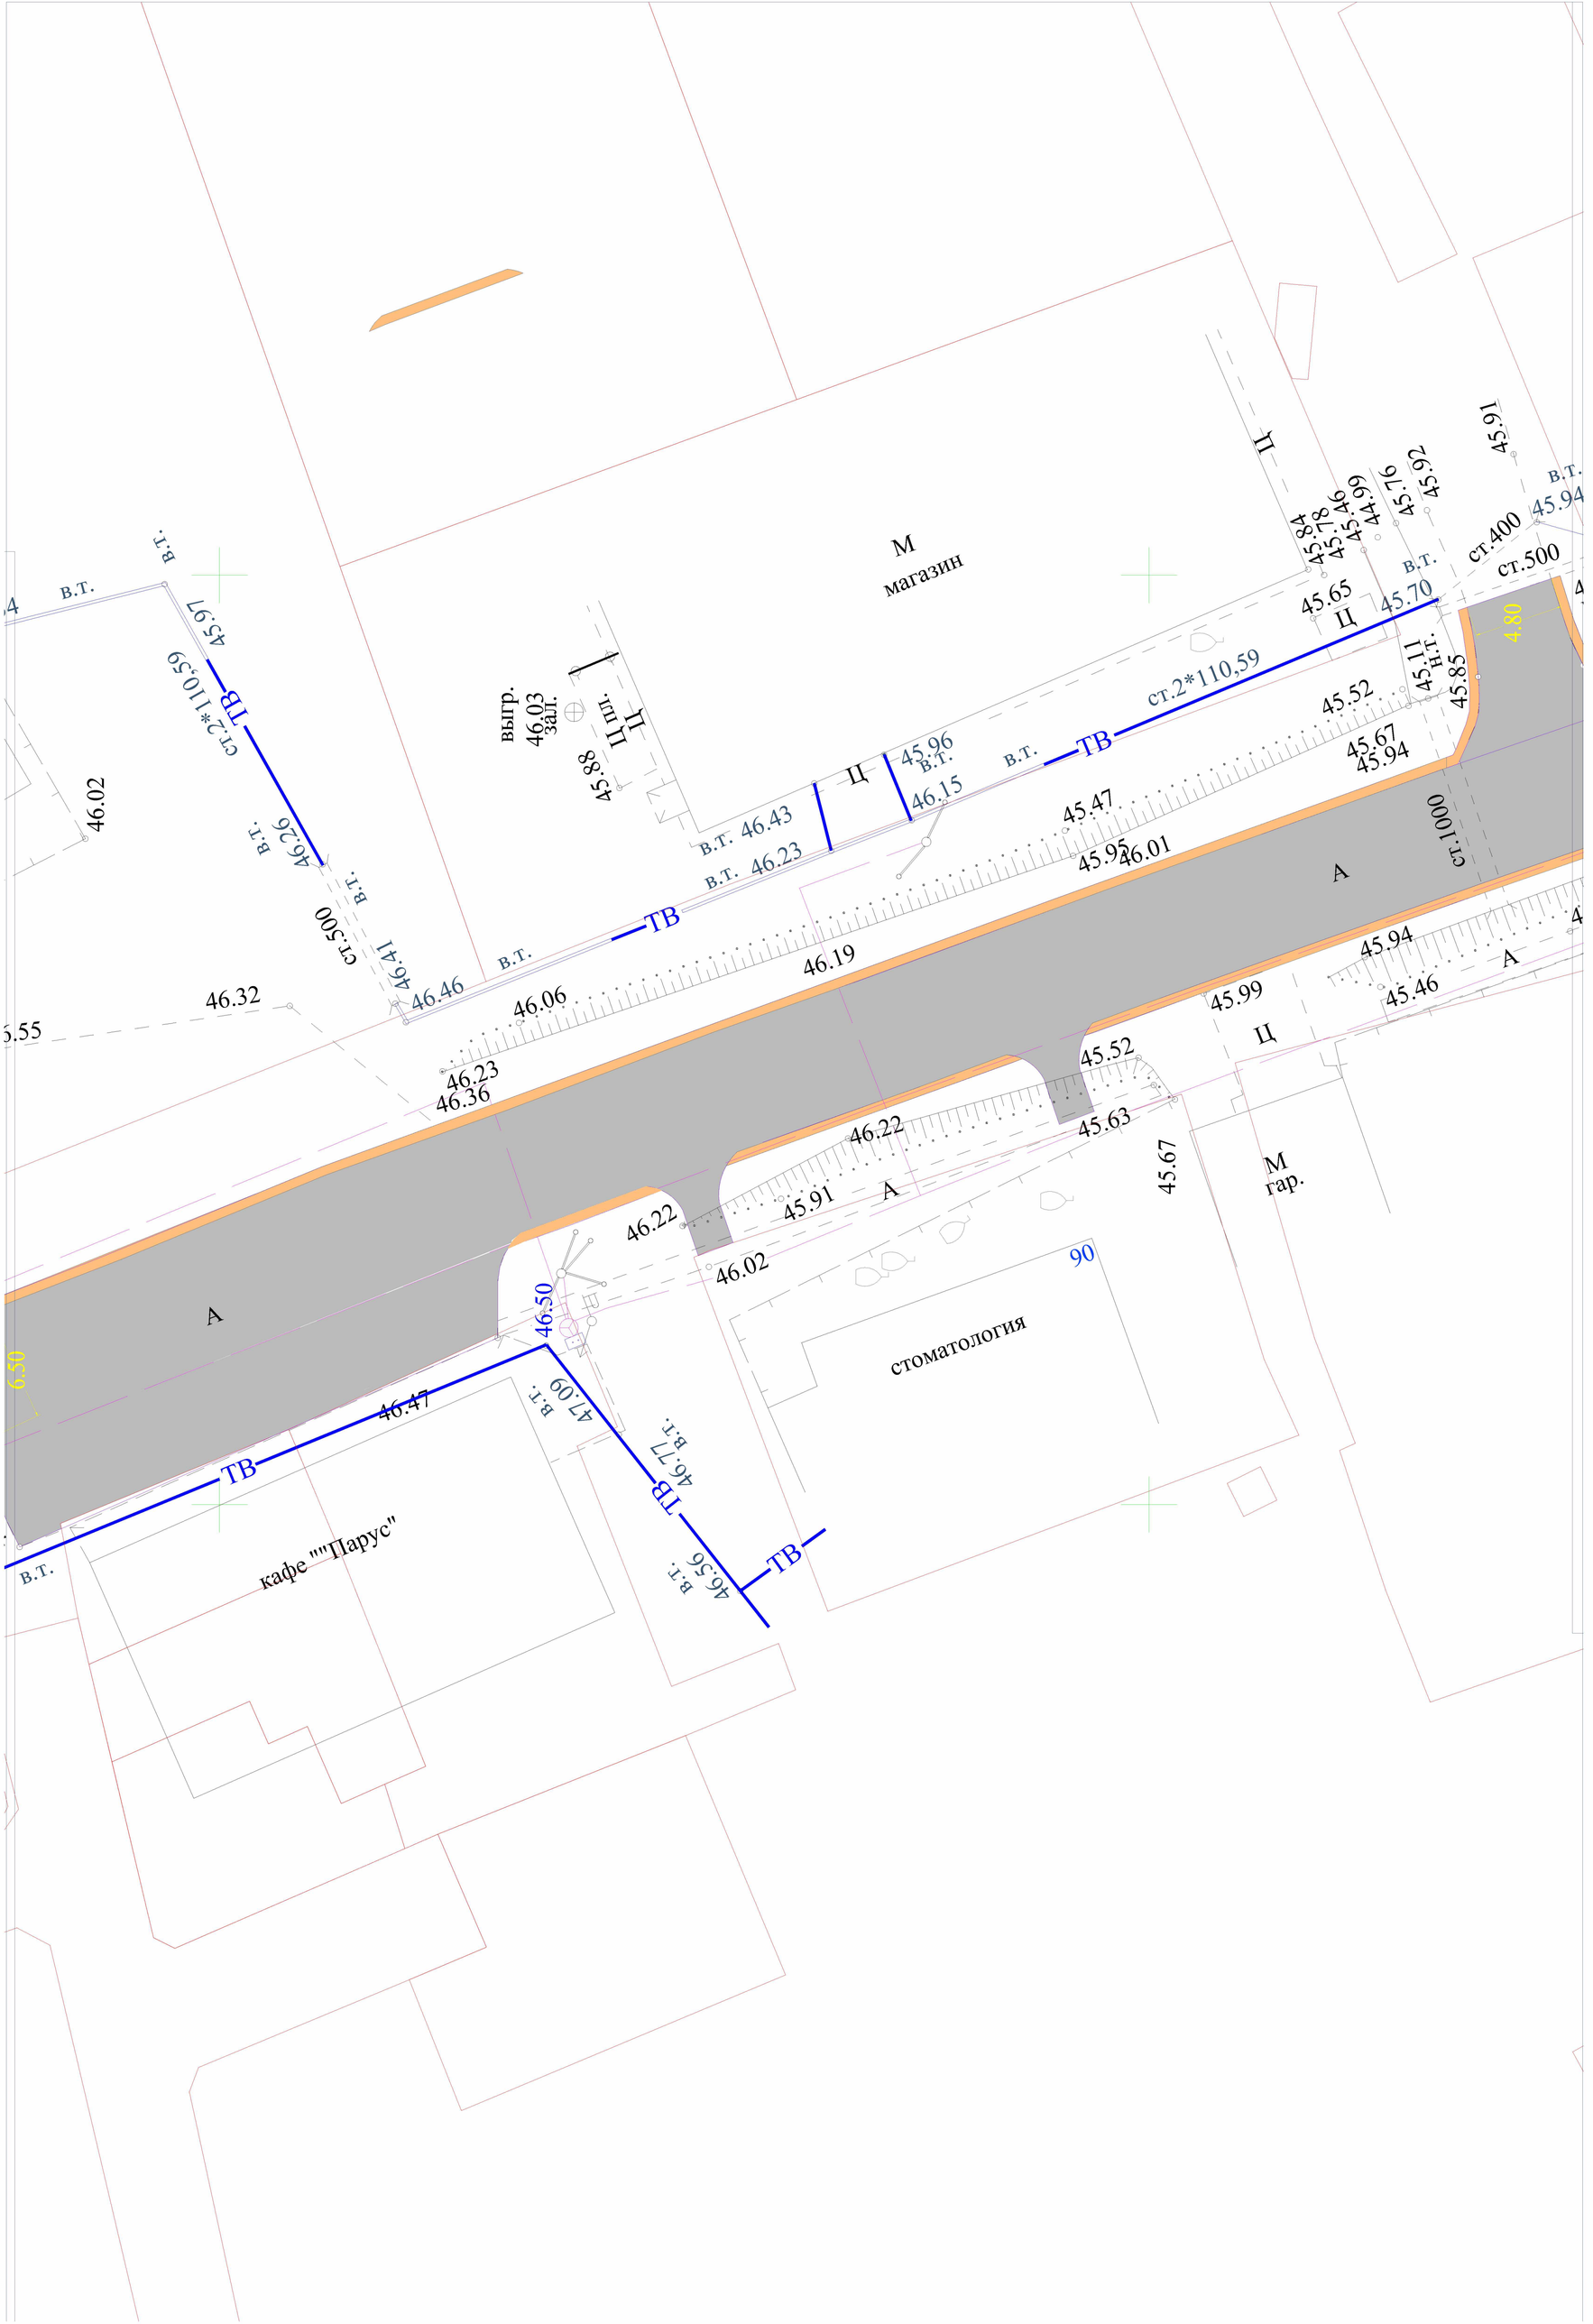

М
магазин
ст.2*110,59
ст.400
ст.500
ст.1000
ст.500
ст.2*110,59
ТВ
ТВ
ТВ
ТВ
ТВ
ТВ
А
А
А
А
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
выгр.
46.03
зал.
Ц пл.
45.88
45.96
46.15
46.43
46.23
45.47
45.95
46.01
45.52
45.67
45.94
45.11
н.т.
45.85
45.65
45.70
45.84
45.78
45.46
44.99
45.76
45.92
45.91
45.94
45.94
45.46
45.99
45.52
45.63
45.67
45.91
46.22
46.22
46.02
46.19
46.06
46.23
46.36
46.32
46.46
46.41
46.26
45.97
46.02
46.50
46.47
47.09
46.77
46.56
90
4.80
6.50
М
гар.
стоматология
кафе ""Парус"
в.т.

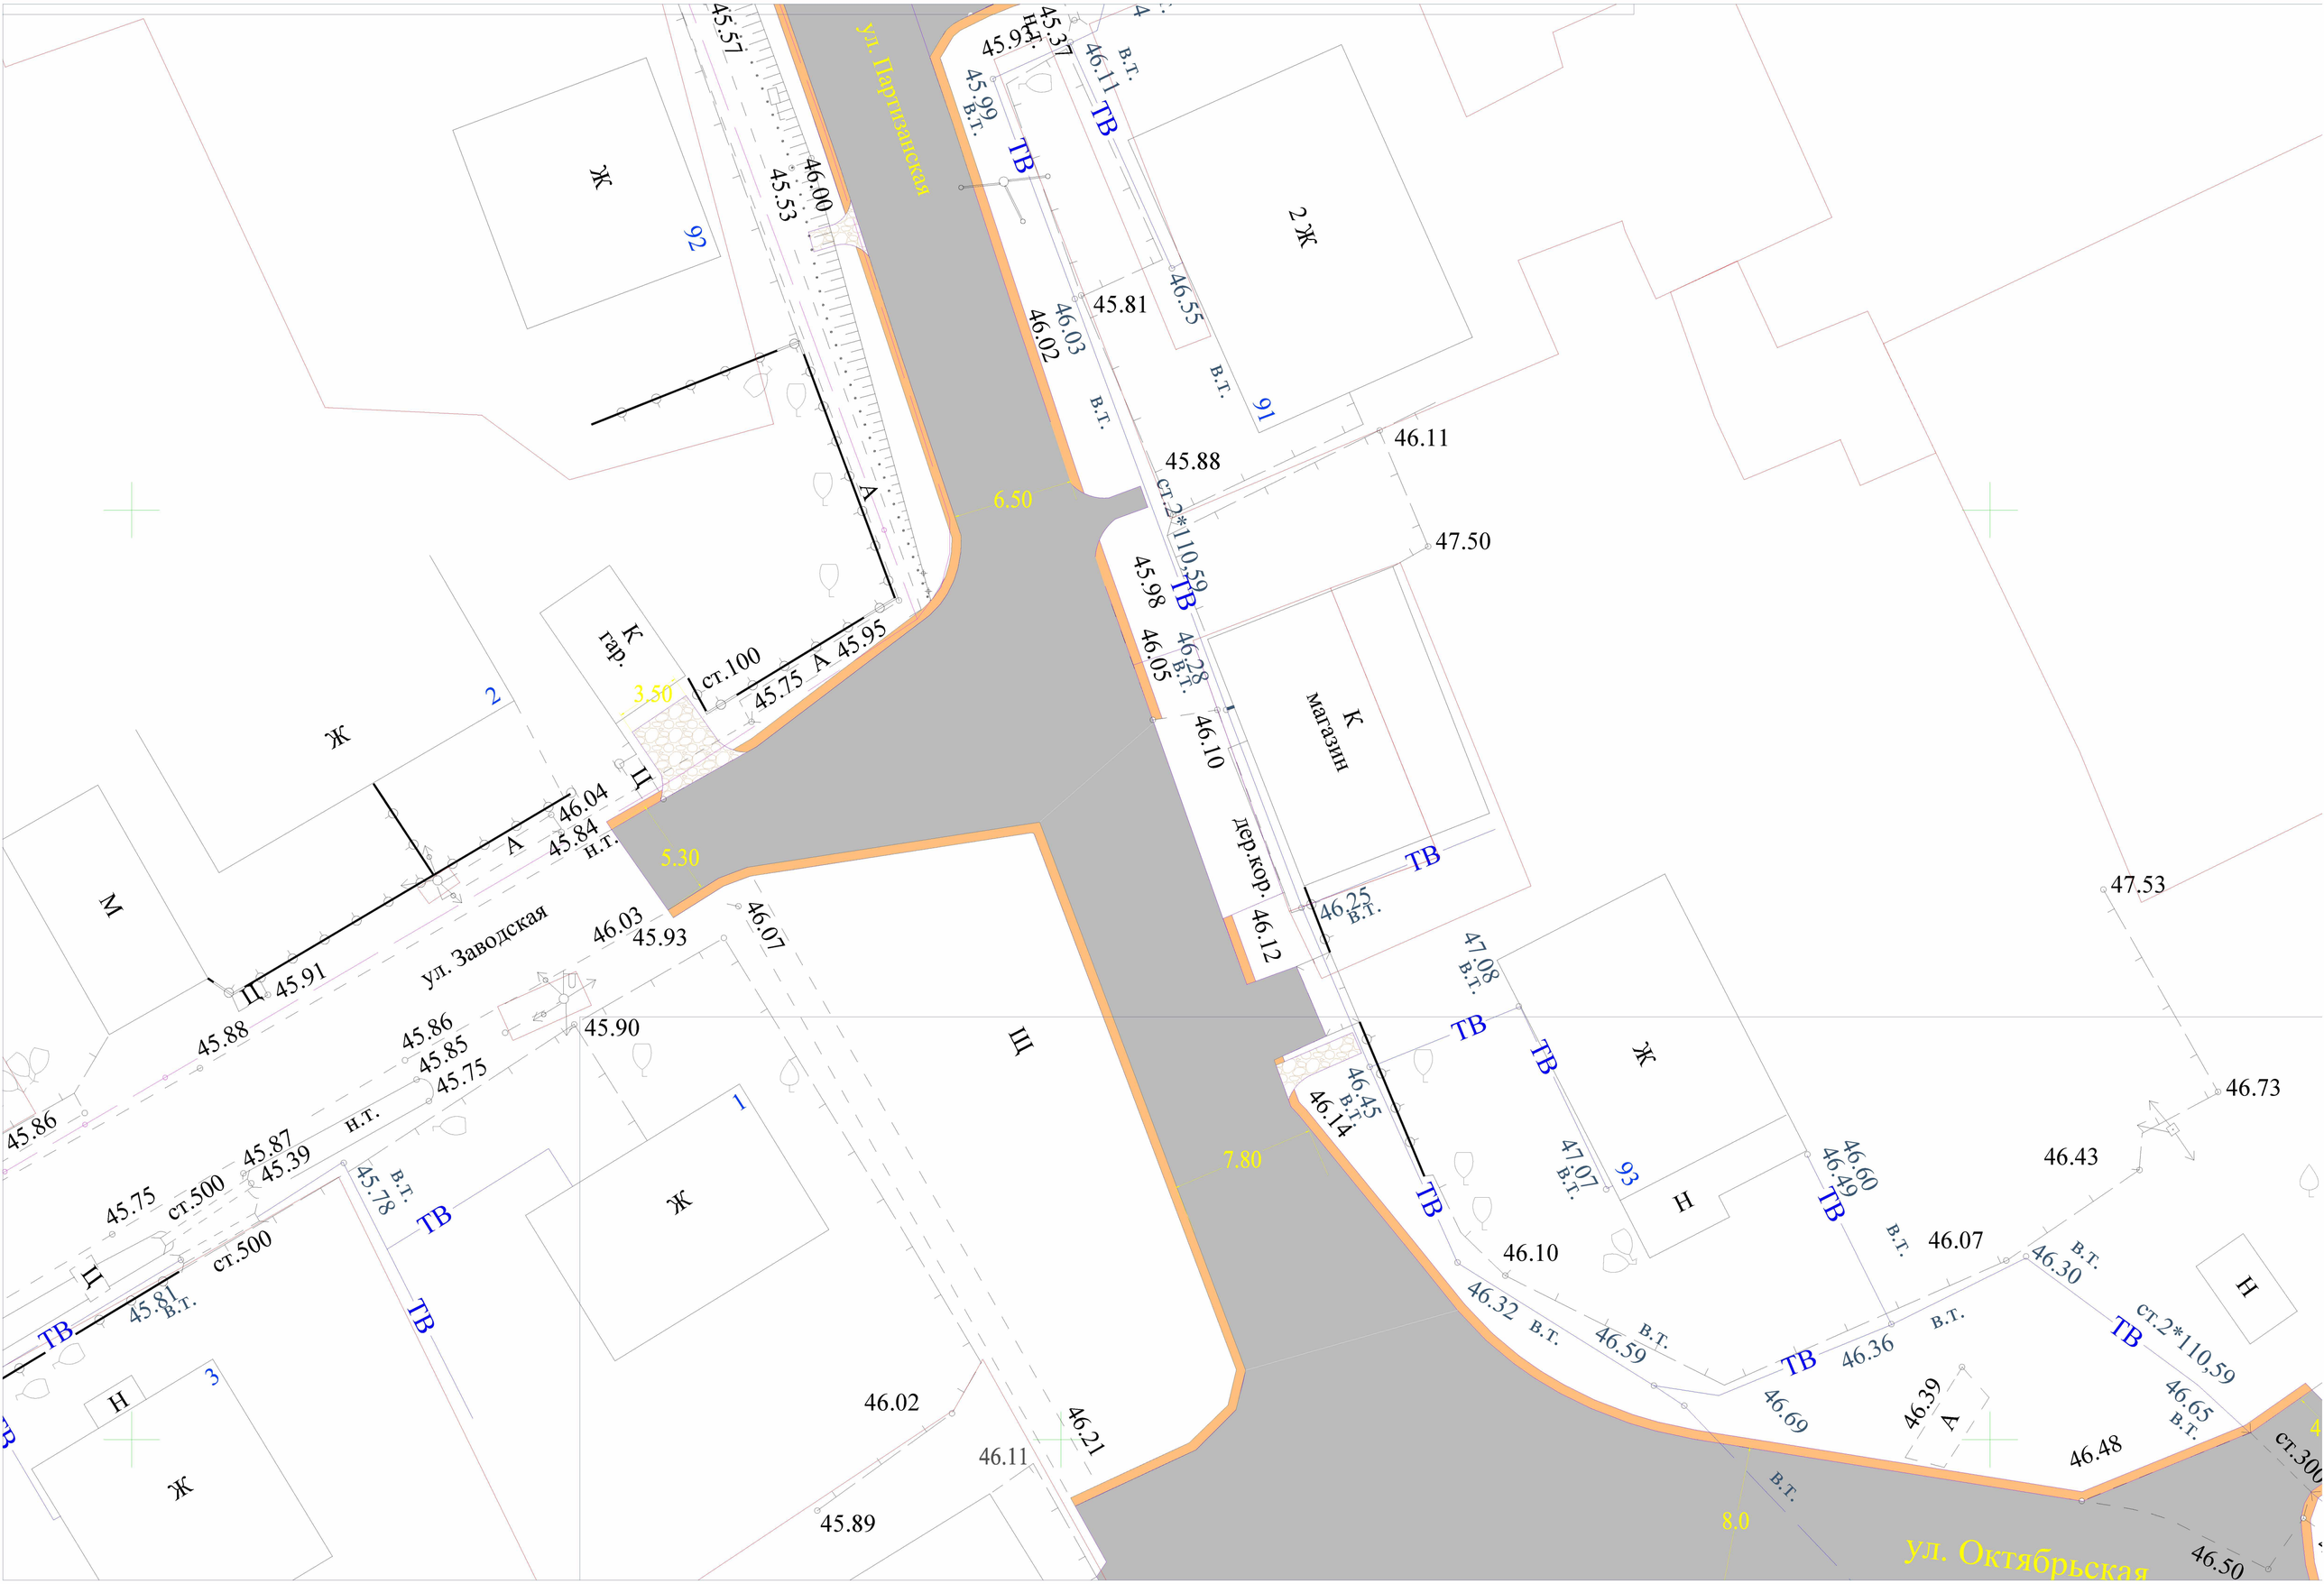

ул. Партизанская
ул. Заводская
ул. Октябрьская
К магазин
К гар.
дер.кор.
ст.100
ст.500
ст.2*110,59
ст.300
ТВ
в.т.
н.т.
6.50
3.50
5.30
7.80
8.0

ул. Октябрьская
ул. Партизанская
ул. Чехова
магазин
ТВ
ст.2*110,59
ст.300
ст.500
в.т.
н.т.
гар.

ул. Партизанская
С
Ю
ГАЗ
магазин
кафе "Парус"
стоматология
разв.
выгр.
зал.
ул. Октябрьская
ул. Заводская
ул.Заводская
пер.Южный
ул. Чехова
управление федерального казначейства
2 КЖ
КЖ
гараж
ПРГ№15
2Т120, В72
кожух
ст.600
ст.800
завальц.
ст.1000
ст.2*110,59
дер.кор.

Технологические и констр

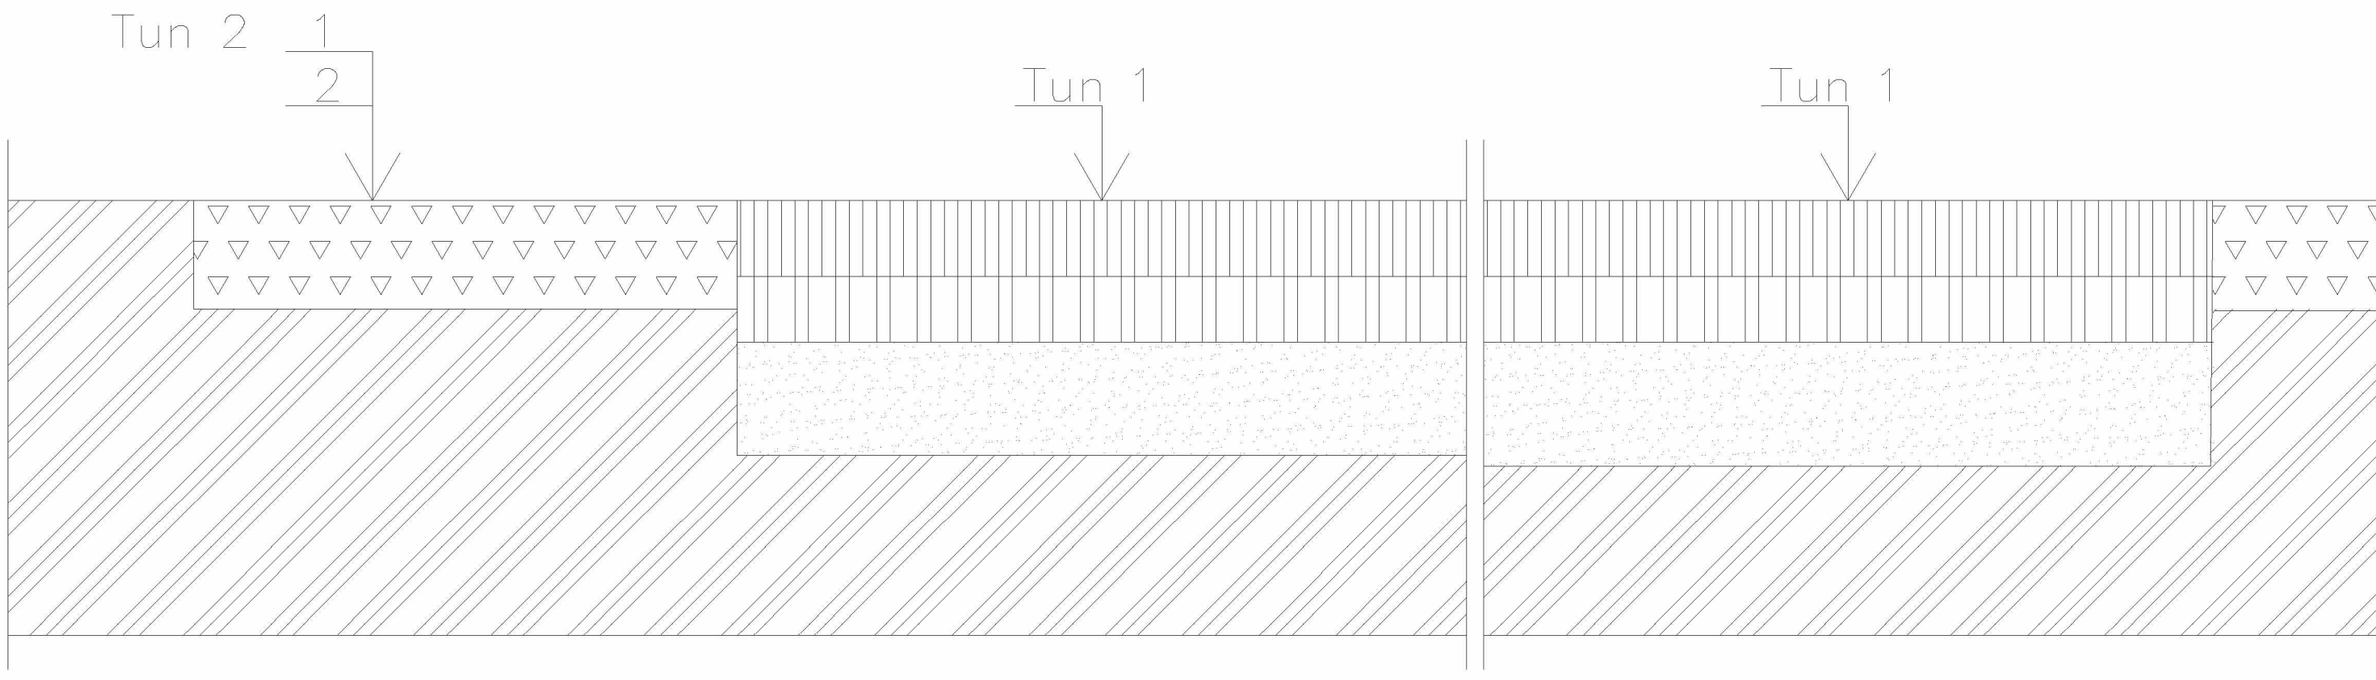

Тип 1 (дорожное покрытие по ул.Партизанской, ул. Октябрьской, ул. Заводс

1. Плотный асфальтобтон тип А, марка I из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси по ГОСТ 9128–2013; 2,53 т/м3, толщиной с
2. Пористый асфальтобтон тип А, марка I из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси по ГОСТ 9128–2013; 2,53 т/м3 (существующ толщиной слоя 60мм
3. Песок (существующий) толщиной 100мм
4. Грунт основания

Тип 2 (обочина шириной 500мм)

1. Щебень фр. 5/20 мм, коэф. уплотнения 1,26 100мм
2. ЩПС С5 фр.0/40мм , коэф. уплотнения 1,26 100мм
3. Грунт основания

Условные обозначения:

Покрытие из асфальтобетонной смеси;

Покрытие из ЩПС С5 фр. 0/40мм и щебня фр. 5/20мм.

руктивные решения

Тип 2 1

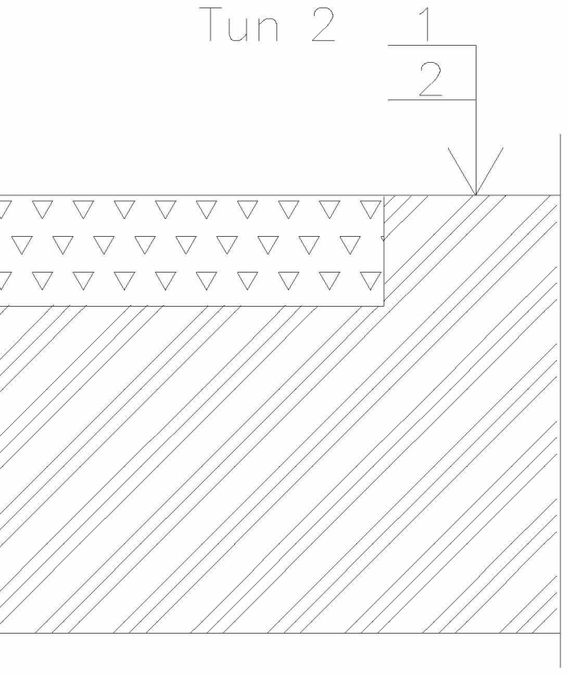

твкой)

слоя 70мм

ий),

Тип 3

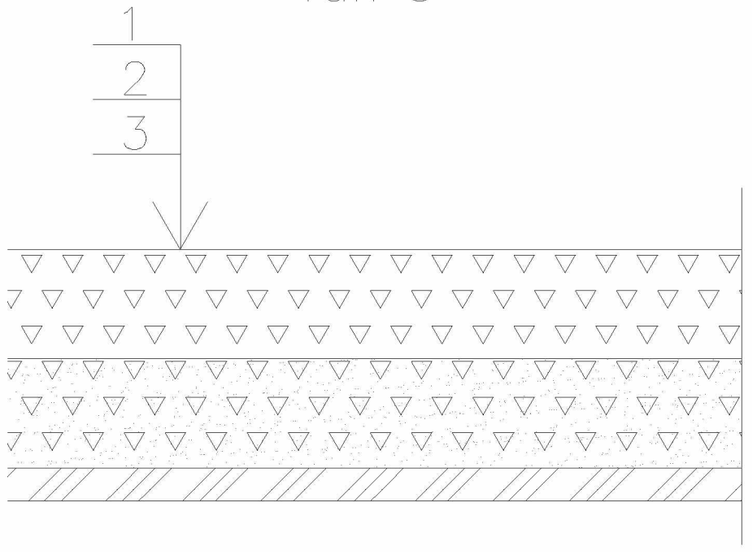

Тип 3 (дорожное покрытие съездов во дворы и гаражи)

1. Щебень фр. 5/20 мм, коэф. уплотнения 1,26
   100мм
2. ЩПС С5 фр.0/40мм , коэф. уплотнения 1,26
   100мм
3. Грунт основания